



Seria Aero

Katalog Produktów



PC.AERO.170428

Seria Aero

Maszyny do Czyszczenia Suchym Lodem

Niniejszy katalog zawiera wszystkie akcesoria oferowane do Cold Jet Aero V- Aero 40/40 HP - Aero 80/80 HP - Aero C100 i wszystkie numery części, które były stosowane w czasie wydawania katalogu. Zdjęcia są przedstawione wyłącznie dla celów reprezentatywnych. Produkty mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach. Cold Jet zawsze dostarcza najnowszą wersję każdej części. Faktury zawsze uwzględniają najnowsze zmiany w numeracji. Cold Jet nie odpowiada za błędy drukarskie i zmiany w specyfikacjach. Zobacz na www.coldjet.com najnowszą wersję niniejszego dokumentu lub skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Cold Jet.

Uwagi:

- Seria AERO wykorzystuje standardowo granulki o średnicy 3 mm
- Zużycie powietrza zależy od ciśnienia czyszczenia
- Wszystkie wartości zużycia powietrza opisane w katalogu są danymi przybliżonymi i mogą się różnić od wartości rzeczywistych
- Ciśnienie podczas czyszczenia może się różnić od ciśnienia zasilania i przyjmować różne wartości podczas pracy maszyny
- Opatentowany system dozowania. Suchy lód (drobinki śniegu) może czasami opadać na ziemię podczas pracy maszyny
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii technicznych prosimy o kontakt z firmą Cold Jet.

Informacje kontaktowe

Centrala w USA:	+1 513 831 3211
	+1 800 337 9423
Ameryka Łacińska:	+52 (81) 1097 0445
Niemcy:	+49 (0) 6551 9606 0
Centrala w Europie:	+32 (0) 1353 9547
Środkowy Wschód:	+32 (0) 1353 9547
Kanada:	+1 800 337 9423 x501
Azja/Pacyfik:	+81 3 6869 2665

Obsługa Klienta

USA/ Kanada:	+1 800 777 9101
Europa:	+32 (0) 1353 9659
Niemcy:	+49 (0) 6551 9606 14
Pozostałe lokalizacje:	+1 513 576 8981

HOTLINE po godzinach pracy

USA/ Kanada:	+1 800 777 9101
Pozostałe lokalizacje:	+1 513 576 8981

Email:

USA i pozostałe lokalizacje:	service@coldjet.com
Europa:	service.eu@coldjet.com

Aero 80FP

System Aero 80FP

System Aero 80FP składa się z następujących elementów:

- Wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm
- Jednej długości wąż zasilający do powietrza
- Aplikator XP Heavy Duty
- Pakiet akcesoriów De Luxe
- Wybrana dysza dostosowana do potrzeb aplikacji i wymagań klienta
- Chowany w rolce kabel uziemiający
- Zwinięty przewód
- Uchwyt na dysze
- Paski ściągające do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży



Model: Aero 80FP
Część #: 2A0292

Aero 80FP SPECYFIKACJA

Pojemność zasobnika suchego lodu	36.4 kg
Rodzaj zasobnika suchego lodu	Izolowany, pochylony
Wstrząsacz	Zaawansowany: wstrząsacz, pulsator, 2x wibrator
Podajnik	Zaawansowany, promieniowy
Rotor	Wzmocniony, stal kwasoodporna powlekana
Regulator ciśnienia czyszczenia	Wewnętrzny
Szybkość podawania	0 do 3.2 kg/min
Zakres ciśnienia pracy	1.4 do 20.7 bar
Zakres ciśnienia powietrza	4.5 do 20.7 bar
Zakres poboru powietrza	1.4 do 4.7 m ³ /min przy 5.5 bar
Waga	176 kg
Rozmiar (D x S x W)	109 cm x 52 cm x 118 cm
Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)	

Aero 40FP

System Aero 40FP

System Aero40FP składa się z następujących elementów:

- Wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm
- Jednej długości wąż zasilający do powietrza
- Aplikator XP Performance
- Wybrana dysza dostosowana do potrzeb aplikacji i wymagań klienta
- Kabel uziemiający
- Uchwyt na dysze
- Paski ściągające do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży



Model: Aero 40FP
Część #: 2A0290

Aero 40FP SPECYFIKACJA

Pojemność zasobnika suchego lodu	18.2 kg
Rodzaj zasobnika suchego lodu	Izolowany
Wstrząsacz	Performance: Wstrząsacz, Ramrod
Podajnik	Zaawansowany, promieniowy
Rotor	Wzmocniony, aluminium powlekane
Regulator ciśnienia czyszczenia	Wewnętrzny
Szybkość podawania	0 do 2 kg/min
Zakres ciśnienia pracy	1.4 do 17.2 bar
Zakres ciśnienia powietrza	4.5 do 17.2 bar
Zakres poboru powietrza	1.4 do 4.7 m ³ /min przy 5.5 bar
Waga	117 kg
Rozmiar (D x S x W)	91 cm x 51 cm x 102 cm
Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)	

Aero C100

System Aero C100

System Aero C100 to całkowicie pneumatyczna konstrukcja. Składa się z następujących elementów:

- Jednej długości wąż do przesyłu suchego lodu o średnicy 2.5 cm
- Jednej długości wąż do powietrza
- Pneumatyczny aplikator bez światła
- Wybrana dysza dostosowana do aplikacji
- Przewód uziemiający
- Uchwyt na dysze
- Specjalny pasek ściągający do węży i uchwyty ułatwiające przenoszenie węży
- 1 litr oleju



Część #: 2A0155 - Aero C100

Aero C100 SPECYFIKACJA

Pojemność zasobnika suchego lodu 45.5 kg

Szybkość podawania 0 do 3.2 kg/min

Zakres ciśnienia pracy

z opcjonalnym regulatorem ciśnienia 1.4 do 9.7 bar

bez opcjonalnego regulatora ciśnienia 4.5 do 9.7 bar

Zakres ciśnienia powietrza 4.5 do 9.7 bar

Zakres poboru powietrza 1.4 do 4.7 m³/min przy 5.5 bar

Waga 113.4 kg

Rozmiar (D x S x W)..... 79 cm x 38 cm x 114 cm

Gwarancja 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia)

DRY ICE CLEANING SYSTEMS
SINCE 1986



EXPERIENCE



XP Total User Experience

Mając za sobą wiele lat doświadczenia w kreowaniu unikalnych rozwiązań jako czołowy i obdarzony zaufaniem przedstawiciel branży na świecie, Cold Jet kontynuuje obraną drogę poszerzania swojego asortymentu, tak aby zaoferować klientom coraz to nowsze i bardziej udoskonalone produkty oraz technologiczne rozwiązania.

Spełniliśmy Wasze Oczekiwania.

Akcesoria XP Total User Experience zapewniają:

Komfort

Ergonomia i zredukowana waga umożliwiają dłuższy i jeszcze bardziej komfortowy proces czyszczenia.

Elastyczność

Ulepszona elastyczność i promień gięcia węża umożliwiają wygodne czyszczenie w trudnodostępnych miejscach.

Szybkość

Opatentowana technologia SureFlow z szybkozłączkami zapewniają szybsze uruchomienie i zatrzymanie maszyny, redukując przestoje.

Bezpieczeństwo

Podwyższone światowe standardy bezpieczeństwa dzięki dodatkowym, widocznym wskaźnikom, uszczelnionym włącznikom, czy wieloetapowym funkcjom.

Zaufanie/ Trwałość

Zwiększone zaufanie dzięki przeprowadzonym testom wstrząsowym poprawiającym żywotność urządzenia i dającym oszczędności.

Wydajność

Wzmocniony aplikator z dwustopniowym włącznikiem, izolowanymi przewodami elektrycznymi, twardą zewnętrzną powłoką i kanałami odprowadzającymi wodę chroni przed wilgocią i uszkodzeniami.

Precyzja

Lekkie, precyzyjne akcesoria MicroClean można dostosować do tradycyjnych systemów Cold Jet przekształcając je w precyzyjne maszyny, które wyczyszczą kompleksowo wszystkie najdrobniejsze elementy i trudnodostępne miejsca.

EXPERIENCE PERFORMANCE

Aplikator Performance

- Dwu-stopniowy spust pozwala kontrolować proces czyszczenia, widoczne światło LED pozwala określić kiedy system jest gotowy do pracy.
- Uszczelnione przewody elektryczne, twarda skorupa, kanały odprowadzające wodę chronią przed wilgocią i uszkodzeniami.
- Dwa wbudowane światła oświetlają precyzyjnie całą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia.
- Potwierdzona badaniami ergonomiczna budowa uchwytu i precyzyjnie zaprojektowany spust czyni aplikator najbardziej komfortowym rozwiązaniem.
- Dodatkowy port jest perfekcyjnym elementem do zamontowania dodatkowego światła, GoPro kamery na potrzeby marketingowe czy stojaka umożliwiającego łatwe kierowanie aplikatorem bez konieczności trzymania węża.



EXPERIENCE FLEXIBILITY

8FT & 20FT Silikonowy Wąż do Czyszczenia

- Najlżejsze i najbardziej elastyczne węże do czyszczenia firmy Cold Jet, ważące mniej niż 4.5 kg.
- Zachowaj czyste węże w ochronnym rękawie, który chroni przed wilgocią i utrzymuje go w czystości.
- Czyszcząc przedłużonym wężem dołącz 8FT Wąż Silikonowy do aplikatora dla lżejszego i wygodniejszego użytkowania.



EXPERIENCE PRECISION

Zestaw Precyzyjny

- Możesz zwiększyć użyteczność systemu do czyszczenia suchym lodem poprzez precyzyjne akcesoria MicroClean. Dzięki nim czyszczenie trudnodostępnych miejsc będzie łatwiejsze i bardziej efektywne.

EXPERIENCE SUREFLOW

SureFlow Szybkozłączki

- Oszczędzaj czas przez szybkie połączenie węża czyszczącego z aplikatorem za pomocą ultra lekkich szybkozłaczek.
- Złączki są zmodyfikowane, by zapewnić płynny przepływ wszystkich cząsteczek, utrzymując ich spójność dla maksymalnej wydajności.
- Szybkozłączki SureFlow firmy Cold Jet bez problemu można zdemontować i użyć z kolejnym wężem.


XP Dysze

Dysze Serii Aero firmy Cold Jet zaprojektowano by zwiększyć efekty czyszczenia, bez względu na zastosowanie. Linia dysz XP spełnia największe oczekiwania dla rozległego czy precyzyjnego czyszczenia, przy trudnodostępnych miejscach czy pracy w ograniczonej przestrzeni. Rekomendowane parametry pracy podano w poniższych tabelach. Dysze oznaczone (*) są rekomendowane do użycia przy ciśnieniu czyszczenia >140 psi (9.7 bar).

Dysze Standardowe i Niskiego

Przepływu


Proste dysze o standardowym zużyciu powietrza w granicach 100 cfm lub mniej przy 80 psi.

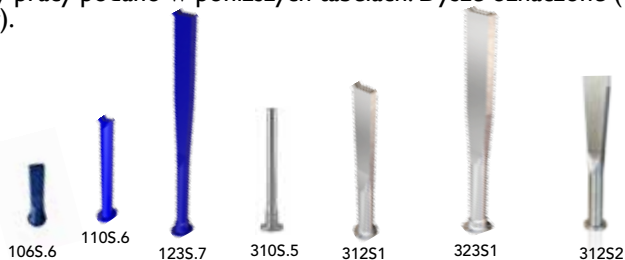

Dysza	Część #	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód	Długość	Materiał	Uchwyt
106S.6	5E0421	50cfm @ 80psi (1.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	6" (15.2 cm)	Anodowane Aluminium	nie dotyczy
110S.6	5E0180	50cfm @ 80psi (1.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10" (25.4 cm)	Anodowane Aluminium	2E0209
123S.7	5E0179	50cfm @ 80psi (1.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.7" (1.8 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	23" (58.4 cm)	Anodowane Aluminium	2E0209
310S.5	5E0233	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	0.45" (1.1 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminium	2E0275
312S1	5E0156	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminium	2E0289
323S1	5E0175	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0209
312S2	5E0159	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1.8" (4.6 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminium	2E0289

XP Dysze Wysokiego Przepływu

Proste dysze o zapotrzebowaniu na powietrze większym niż 100 cfm przy 80 psi.

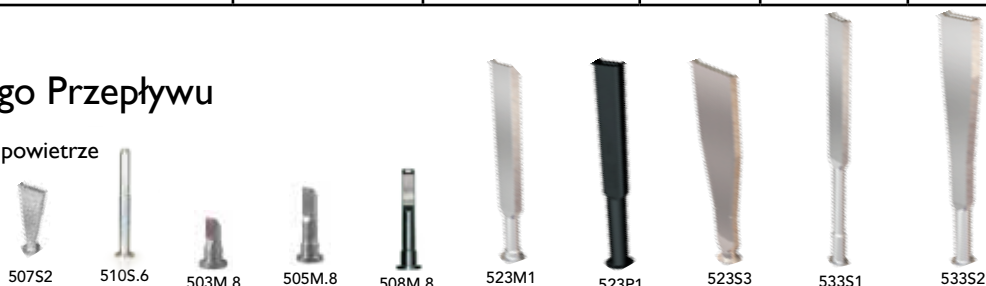


Dysza	Część #	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód	Długość	Materiał	Uchwyt
507S2	5E0141	165cfm @ 80psi (4.7m ³ /min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	7" (17.8 cm)	Aluminium	nie dotyczy
510S.6	5E0232	140cfm @ 80psi (3.9m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminium	2E0209A
503M.8 (Technologia MERN)	5E0095	150cfm @ 80psi (4.2m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	3" (7.6 cm)	Aluminium	nie dotyczy
505M.8 (Technologia MERN)	5E0108	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	5" (12.7 cm)	Aluminium	2E0209
508M.8 (Technologia MERN)	5E0107	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8" (20.3 cm)	Aluminium	2E0209
523M1 (Technologia MERN)	5E0138	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0209
523P1	5E0167	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Polimer	2E0289
523S3	5E0190	165cfm @ 80psi (4.7m ³ /min @ 5.5 bar)	3" (7.6 cm)	4-6 lbs/min (1.8-2.7 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0287
533S1 *	5E0161	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	33" (83.8 cm)	Aluminium	2E0209
533S2 *	5E0164	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	4-6 lbs/min (1.8-2.7 kg/min)	33" (83.8 cm)	Aluminium	2E0289

Dysze oznaczone () są rekomendowane do użycia przy ciśnieniu czyszczenia >140 psi (9.7 bar). Nie są dostępne dla Aero.

XP Dysze o zmiennej fragmentacji MERN

Z opatentowaną technologią MERN i nową technologią rozdrabniania posiadasz możliwość kontroli siły strumienia czyszczącego w gardzieli dyszy w pełnym zakresie z maksymalną efektywnością - największą z możliwych dla pojedynczych dysz.

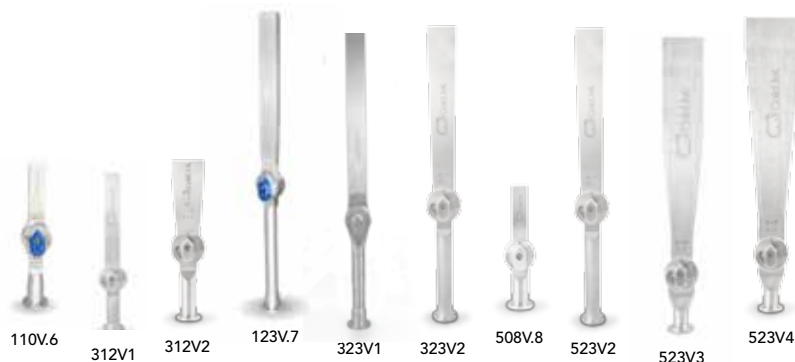

Dysza	Część #	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Materiał	Uchwyt
110V.6	5E0386	50cfm @ 80psi (1.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminium	2E0289
123V.7	5E0387	50cfm @ 80psi (1.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.7" (1.8 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0209
312V1	5E0446	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminium	2E0289
312V2	5E0274	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1.8" (4.6 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminium	2E0289
323V1	5E0464	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0209
323V2	5E0252	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0289
508V.8	5E0272	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8" (20.3 cm)	Aluminium	2E0289
523V2	5E0238	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0289
523V3	5E0381	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	3" (7.6 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0287
523V4	5E0257	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	4" (10.2 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminium	2E0287

XP Dysze Specjalistyczne

Dysze specjalistyczne mają możliwość różnych konfiguracji dla specjalnych zastosowań, ich zapotrzebowanie na powietrze jest określone w tabeli.



Dysza	Część #	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Kierunek strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Kąt	Materiał
112HK	2E0361	70cfm @ 80psi (2.0m ³ /min @ 5.5 bar)	0.25" (0.6 cm)	nie dotyczy	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	12" x 2" (30.5 x 5.1 cm)	160°	Powleczone polimerem SST
114P5	5E0183	70cfm @ 80psi (2.0m ³ /min @ 5.5 bar)	0.25" (0.6 cm)	nie dotyczy	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10.3" (26.2 cm)	prosta	Polimer
307A135V.8	2E0328	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Pionowo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" X 6.3" (18.6 x 16 cm)	135°	Powleczone polimerem SST
307A45H1	2E0349	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Poziomo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" x 5" (18.5 x 12.7 cm)	45°	
307A90H.8	2E0326	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Poziomo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7" x 5.3" (17.8 x 13.5 cm)	90°	
307A90V1	2E0329	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Pionowo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" x 7" (18.6 x 17.8 cm)	90°	
308A45H.8	2E0324	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Poziomo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.7" x 3.5" (19.6 x 8.9 cm)	45°	
308A45V.8	2E0325	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Pionowo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.8" x 3.5" (19.8 x 8.9 cm)	45°	
309A45H.8	5E0094	120cfm @ 80psi (3.4m ³ /min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Poziomo	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8.9" x 4" (22.6 x 10.2 cm)	45°	Aluminium
317A90H1	2E0327	100cfm @ 80psi (2.8m ³ /min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Poziomo	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	16.6" x 3.4" (42.2 x 8.6 cm)	90°	Powleczone polimerem SST
509C	2E0411	150cfm @ 80psi (4.3m ³ /min @ 5.5 bar)	nie dotyczy	nie dotyczy	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	9" (22.9 cm)	22° cone	Różne

XP Rurki przedłużające dysze

Rurki przedłużające są używane w celu przedłużenia dyszy gdy konieczny jest większy zasięg, przy minimalnej stracie ciśnienia. Nie zawiera aplikatorów i adapterów łączących.

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Rurki przedłużające dysze (dla małego i średniego przepływu) 3/4" (1,9cm) Ø zew. Końcówki z wewnętrznym gwintem. Dostępne w 10" (25,4 cm), 20" (50,8 cm) i 30" (76,2 cm) Zalecane do użycia z dyszami, które mają wskaźnik przepływu <100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar) Stal nierdzewna				
	Część #: 3E0715 - Długość	◆	◆	◆	◆
	Rurki przedłużające dysze (dla średniego i dużego przepływu) 1" (2,5cm) Ø zew. Końcówki z wewnętrznym gwintem. Dostępne w 10" (25,4,cm), 20" (50,8,cm) i 30" (76,2,cm) Zalecane do użycia z dyszami, które mają wskaźnik przepływu >100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar) Aluminium				
	Część #: 3E0633 - Długość	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	JICF Moduł Szybkiej Zmiany Pozwala na szybką i bezpieczną zmianę dysz. Może być używany ze wszystkimi dyszami wyposażonymi w odpowiednie złącza i zakończenia.				
	Część #: 2E0360 - 3/4" (1.9 cm)	◆	◆	◆	◆
	Adapter Dysz 3/4" (1.9 cm) JICM Stosowany z 3/4" (1.9 cm) JICF dyszą i rurką przedłużającą z aplikatorem lub Modułem Szybkiej Zmiany Aluminium				
	Część #: 3E0729	◆	◆	◆	◆
	Adapter Dysz 1" (2.5 cm) JICM Pozwala połączyć końcówkę z aplikatorem				
	Część #: 3E0976	◆	◆	◆	◆
	Podstawa dyszy 3/4" (1.9 cm) JICM Pozwala na stosowanie rurki przedłużającej 3/4" (1.9 cm) Øzew. z dyszą Aluminium				
	Część #: 2E0477	◆	◆	◆	◆
	Podstawa dyszy 1" (2.5 cm) JICM Pozwala na stosowanie rurki przedłużającej 1" (2.5 cm) Øzew. z dyszą Aluminium				
	Część #: 2E0420	◆	◆	◆	◆
	Uchwyt dysz Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.				
	Część #: 2E0275 - 3/4" (1.9 cm) OD	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2E0209 - 1" (2.5 cm) OD	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2E0289 - 1 3/16" (3 cm) OD	◆	◆	◆	◆
	Uchwyt dysz Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia. Zacisk (użyty w 223 SL i 224 DF)				
	Część #: 2E0287	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Aplikator Performance Dwu-stopniowy spust pozwala kontrolować proces czyszczenia, widoczne światło LED pozwala określić kiedy system jest gotowy do pracy. Uszczelnione przewody elektryczne, twarda skorupa, kanały odprowadzające wodę chronią przed wilgocią i uszkodzeniami. Dwa wbudowane światła oświetlają precyzyjnie całą powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. Potwierdzona badaniami ergonomiczna budowa uchwytu i precyzyjnie zaprojektowany spust czyni aplikator najbardziej komfortowym rozwiązaniem. Dodatkowy port jest perfekcyjnym elementem do zamontowania dodatkowego światła, GoPro kamery na potrzeby marketingowe czy stojaka umożliwiającego łatwe kierowanie aplikatorem bez konieczności trzymania węża.				
	Część #: 2E0797 Standard z Aero 40FP	◆	◆	◆	
	Aplikator Heavy Duty Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza obciążenie ramienia. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje. Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania urządzenia oraz strumieniem powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia. Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości zamontowana na górze aplikatora oświetli oczyszczaną przestrzeń.				
	Część #: 2E0425-G1 (Aplikator bez światła)	◆	◆	◆	
	Część #: 2E0425-G2 (Aplikator ze światłem) standardowo z Aero 80FP	◆	◆	◆	
	Aplikator Pneumatic Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza obciążenie ramienia. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje. Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania urządzenia oraz strumieniem powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia. Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości zamontowana na górze aplikatora oświetli oczyszczaną przestrzeń.				
	Część #: 2E0426-G1 (Aplikator bez światła) standardowo z Aero C100				◆
	Część #: 2E0426-G2 (Aplikator ze światłem)				◆
	Aplikator Compact Perfekcyjny dla trudnodostępnych miejsc lub długiego czyszczenia przy małej widoczności. Idealne rozwiązanie w sytuacji kiedy oświetlenie czyszczonej powierzchni jest konieczne. Zapewnia solidne oświetlenie w najtrudniejszych zastosowaniach. Posiada dwa tryby z iluminacją gwarantując pełną kontrolę natężenia światła i czasu świecenia. Dostępny również zestaw do montażu na istniejących już lekkich aplikatorach.				
	Część #: 2E0469-G1 (Aplikator bez światła: 1'')	◆	◆	◆	
	Część #: 2E0469-G2 (Aplikator ze światłem: 1'')	◆	◆	◆	
	Część #: 2E0469-G5 (Aplikator bez światła: 3/4'')	◆	◆	◆	
	Część #: 2E0469-G6 (Aplikator ze światłem: 3/4'')	◆	◆	◆	
	Część #: 2E0751 Zestaw ze światłem (światło, kosz, śruby)	◆	◆	◆	
	Aplikator Mini Lekki i mały aplikator sprawdza się doskonale w sytuacji kiedy kontrola procesu czyszczenia wymaga dużej wrażliwości. Przełącznik on/off zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerwy podczas czyszczenia.				
	Część #: 2E0447 (zawiera QCM)	◆	◆	◆	

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Przełącznik nożny Eliminuje potrzebę ręcznej kontroli przełącznika. Pozwala na podłączenie dyszy bezpośrednio do węża ciśnieniowego dla lepszej ergonomii. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa.				
	Część #: 2G1070	◆	◆	◆	
	Zdalne sterowanie Zdalny przełącznik start/stop dla stałych zastosowań podłączany bezpośrednio do przewodu sterującego strumieniem.				
	Część #: 2G1137	◆	◆	◆	
	5-pinowy przewód sterujący Długość 10' (3.04 m) i 20' (6.1 m). Używany do połączenia ręcznego, zdalnego lub nożnego przełącznika z jednostką czyszczącą.				
	Część #: 3G0072 (10' - 3.04 m)	◆	◆	◆	
	Część #: 4G0819 (20' - 6.1 m)	◆	◆	◆	
	Rozdzielacz przepływu – trójnik Rozdziela strumień na dwa jednocześnie zachowując integralność granulatu. <i>* Wymagany jest rozdzielnik sygnału dozowania Część #: 2G1157 lub 2N0214</i> <i>* Przełącznik aplikatora jedynie powietrza nie funkcjonuje jeżeli używany jest trójnik</i>				
	Część #: 2E0320 - 1 1/4" (3.2 cm) przepływ na dwa 1"(2.5 cm) węże	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2E0319 - 1 1/2" (3.8 cm) przepływ na dwa 1 1/4" (3.2 cm) węże	◆	◆	◆	
	Przełącznik Przepływu Wykorzystywany w przełączaniu przepływu.				
	Część #: 2G1157 (na zdjęciu)	◆	◆	◆	
	Część #: 2N0214				◆

XP Wężę Czyszczące*

* Pancerz ochronny jest wymagany do kompletnego działania węża (nie poszczególnych odcinków)

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Silikonowe Wężę Czyszczące Najlżejsze i najbardziej elastyczne węże do czyszczenia firmy Cold Jet, ważące mniej niż 4.5 kg. Zachowaj czyste węże w ochronnym rękawie, który chroni przed wilgocią i utrzymuje go w czystości. Czyszcząc przedłużonym węzłem dołącz 8FT Wąż Silikonowy do aplikatora dla lżejszego i wygodniejszego użytkowania. Dla 250 psi (17.2 bar). *Uwaga: Aero 80FP jest dla 300 psi (20.7 bar).				
	Część #: 80855-002 - 8' (2.4 m) długości, 3/4" (1.9 cm) ID, w/ 1" (2.5 cm) do 3/4" (1.9 cm) reduktor	◆	◆	◆	
	Część #: 5N0072 - 20' (6.1 m) długości, 3/4" (1.9 cm) ID	◆	◆	◆	
	Część #: 5N0074 - 8' (2.4 m) długości, 1" (2.5 cm) ID	◆	◆	◆	
	Część #: 80858-002 - 20' (6.1 m) długości, 3/4" (1.9 cm) ID, w/ 1" (2.5 cm) do 3/4" (1.9 cm) reduktor	◆	◆	◆	
	Część #: 5N0086 - 20' (6.1 m) długości, 1" (2.5 cm) ID	◆	◆	◆	
	Część #: 2N0307-G3 - 1" (2.5 cm) ID (z przewodem powietrza)				◆
	Gumowe Wężę Czyszczące 20' (6.1 m) Sekcja Zaprojektowany by eliminować przewężenia i zamarzanie podczas czyszczenia. Do 300 psi (20.7 bar)				
	Część #: 2N0254-G1 - 3/4" (1.9 cm) ID	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2N0254-G2 - 3/4" (1.9 cm) ID (z kablem sterującym)	◆	◆	◆	
	Część #: 2N0254-G3 - 3/4" (1.9 cm) ID (z przewodem powietrznym)				◆
	Część #: 2N0255-G1 - 1" (2.5 cm) ID	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2N0255-G2 - 1" (2.5 cm) ID (z kablem sterującym)	◆	◆	◆	
	Część #: 2N0255-G3 - 1" (2.5 cm) ID (z przewodem powietrznym)				◆
	Część #: 2N0256-G1 - 1 1/4" (3.2 cm) ID	◆	◆	◆	◆
	Część #: 2N0256-G2 - 1 1/4" (3.2 cm) ID (z kablem sterującym)	◆	◆	◆	
	Część #: 2N0256-G3 - 1 1/4" (3.2 cm) ID (z przewodem powietrznym)				◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	SureFlow Szybkozłączki Zaoszczędź czas przez szybkie połączenie węży czyszczącego z aplikatorem dzięki ultra lekkim szybkozłączkom. Złączki są zmodyfikowane, by zapewnić płynny przepływ wszystkich cząsteczek, utrzymując ich spójność dla maksymalnej wydajności. Szybkozłączki SureFlow firmy Cold Jet bez problemu można zdemontować i użyć przy kolejnym wężu.				
	Część #: 4N0679 - 1" (2.5 cm) JICM złączka żeńska	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0680 - 1" (2.5 cm) JICM złączka męska	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0681 - 1" (2.5 cm) szybkozłączka męska	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0675 - 3/4" (1.9 cm) JICM złączka męska	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0674 - 3/4" (1.9 cm) JICM złączka żeńska	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0676 - 3/4" (1.9 cm) złączka męska	◆	◆	◆	◆
	JIC Łączniki węży ciśnieniowych Używane do połączenia węży z urządzeniem ciśnieniowym lub do połączenia końcówki z dyszą.				
	Część #: 12HTX-S - 3/4" (1.9 cm) JICM	◆	◆	◆	◆
	Część #: 16HTX-S - 1" (2.5 cm) JICM	◆	◆	◆	◆
	Część #: 20HTX-S - 1 1/4" (3.2 cm) JICM	◆	◆	◆	◆
	Część #: 16-12TRBTX-S - 1" (2.5 cm) JICF do 3/4" (1.9 cm) JICM	◆	◆	◆	◆
	Część #: 5N0013 - 1" (2.5 cm) JICM do 3/4" (1.9 cm) JICM Aerodynamiczny	◆	◆	◆	◆
	Część #: 5N0004 - 1 1/4" (3.2 cm) JICF do 1" (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny	◆	◆	◆	◆
	Część #: 5N0003 - 1 1/4" (3.2 cm) JICM do 1" (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny	◆	◆	◆	◆
	Część #: 5N0076 - 1 1/4" (3.2 cm) JICM do 1" (2.5 cm) JICF Aerodynamiczny	◆	◆	◆	◆
	Część #: 5N0077 - 1" (2.5 cm) JICM do 3/4" (1.9 cm) JICF Aerodynamiczny	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Zewnętrznie zamontowany regulator ciśnienia powietrza Kontroluje siłę czyszczenia za pomocą zewnętrznie zamontowanego regulatora ciśnienia powietrza. Odejmuwany od jednostki ciśnieniowej.				
	Część #: 2M0025-G1 (niskie ciśnienie)			◆	◆
	Część #: 2M0025-G2 (wysokie ciśnienie)			◆	◆
	Wewnętrznie montowany regulator niskiego ciśnienia Kontroluje siłę czyszczenia. Zawiera możliwość dostosowania pilota na panelu sterującym. Standardowo przychodzi z maszyną Aero 40FP i Aero 80FP.				
	Część #: 2I0410	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Suszarka powietrza Zalecana przy użyciu przenośnego kompresora Diesla jako źródła powietrza w celu redukcji wilgoci z powietrza.				
	Część #: 2M0023-G1	◆	◆	◆	◆
	Olej Smarujący 1 litr oleju dopuszczonego do przemysłu spożywczego				
	Część #: 4Z0617				◆
	Wąż Powietrzny 25' (7.6 m) Sekcja 1" (2.5 cm) ID 300 psi (20.7 bar) Używany do sprężonego powietrza ze źródła powietrza do jednostki czyszczącej. Zawiera jeden obrotowy adapter. *Do każdego węża zamów uchwyt zabezpieczający				
	Część #: 2N0199	◆	◆	◆	◆
	Uchwyt Zabezpieczający Zabezpiecza przypadkowe rozłączenie się węża. Zalecane do stosowania we wszystkich połączeniach.				
	Część #: 4Z0051	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Zestaw Precyzyjny				
	Możesz zwiększyć efekt czyszczenia dodając akcesoria do delikatnego czyszczenia do systemu Aero. Umożliwia to czyszczenie trudnodostępnych miejsc, gdzie tradycyjne maszyny nie docierają.				
	Część #: 80937-001 - MC3I & MC88 Dysze	◆	◆		
	Część #: 80938-001 - MC3I & MC88 Dysze			◆	
	Uchwyt na przewód				
	Zamontowany do maszyny czyszczącej w celu przechowywania przewodu podczas transportu i magazynowania.				
	Część #: 2J0227-A		◆	◆	
	Wieszak na przewody				
	Uchwyt używany do wieszania węży w celu transportu lub przechowywania. Orientacja lewa/prawa: stojąc z przodu twarzą do panelu kontrolnego.				
	Część #: 2J0228	◆	◆		
	Część #: 2J0236-G5 Prawa Strona				◆
	Część #: 2J0236-G6 Lewa Strona				◆
	Wieszak do dysz				
	Wygodny wieszak montowany na jednostce ciśnieniowej. Używany do przechowywania dysz nieużywanych podczas czyszczenia. Umożliwia łatwy dostęp gdy do czyszczenia niezbędna jest więcej niż jedna dysza.				
	Część #: 3J0897	◆	◆	◆	◆
	Przedłużacz z kołowrotkiem				
	50' (15,2 m) elektrycznego przewodu zasilającego, używany w przypadku zaistnienia potrzeby użycia dłuższego przewodu.				
	Część #: 2H0017-G1 (110Volt)	◆	◆	◆	
	Pokrowiec na dysze				
	Miękka torba. Zaprojektowana do ochrony i wygodnego transportu 5 dysz Aero .				
	Część #: 70945-001	◆	◆	◆	◆
	Walizka na dysze i akcesoria				
	Twarda walizka. Zaprojektowana do bezpiecznego transportu i przechowywania 1 aplikatora, 3 dysz Aero, 3 rurek przedłużających, 2 uchwytów i 7 złączek.				
	Część #: 2E0795	◆	◆	◆	◆

		Aero 80FP	Aero 40FP	Aero	Aero C100
	Pierścień do przewodu uziemiającego Pierścień do przewodu jest wymagany do kompletnego działania węża.				
	Część #: 3N0087 - 1 1/4" przyłącze (dla 3/4" węża gumowego)	◆	◆	◆	◆
	Część #: 3N0390 - 1 7/8" przyłącze (dla 3/4" węża silikonowego)	◆	◆	◆	◆
	Część #: 3N0088 - 1 1/2" przyłącze (dla 1" węża)	◆	◆	◆	◆
	Część #: 3N0089 - 1 13/16" przyłącze (dla 1 1/4" węża)	◆	◆	◆	◆
	Przewód uziemiający Łączący aplikator z jednostką ciśnieniową w celu eliminacji wyładowań elektrostatycznych.				
	Część #: 2G1307 - (40'/12.2 m) do użytku z standardowymi węzami czyszczącymi	◆	◆	◆	◆
	Chowany przewód uziemiający 9.1 metrowy chowany kabel uziemiający może być montowany pod spodem maszyny czyszczącej. Kabel ten stosowany jest w celu uniknięcia nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych podczas czyszczenia Standardowo z Aero 80FP.				
	Część #: 2G1283	◆	◆	◆	
	Część #: 2G1284				◆
	Opaska na wąż Opaska na rzep pomocna podczas przechowywania węża.				
	Część #: 4Z0597	◆	◆	◆	◆
	Uchwyt węża Trwały gumowy uchwyt z materiałowymi paskami pomocny podczas zawieszania i przenoszenia węża.				
	Część #: 4Z0590	◆	◆	◆	◆
	Rękaw ognioodporny Zalecany gdy wąż ciśnieniowy może być poddawany działaniu temperatury powyżej 180° F (82.26° C) do 20' (6,1m) osłona powierzchni węża narażonego na działanie wysokiej temperatury.				
	Część #: 4N0094 - 3/4" (1.9 cm)	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0152 - 1" (2.5 cm)	◆	◆	◆	◆
	Część #: 4N0153 - 1 1/4" (3.2 cm)	◆	◆	◆	◆
	Zestaw bezpieczeństwa Zestaw bezpieczeństwa zalecany do użycia z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem. Spełnia wymagania OSHA ochrony przed hałasem dla operatorów (z użyciem odpowiednich zatyczek do uszu). Zestaw zawiera: • 100 zestawów zatyczek do uszu • 2 nauszniki • Maskę chroniącą oczy • Rękawice • Czerpak suchego lodu				
	Część #: 2Z0001	◆	◆	◆	◆

Główna Siedziba
Loveland, OH USA
+1 800 337 9423

Siedziba w Europie
Zellik, Belgia
+32 (0) 1353 9547

Siedziba w Azji
Tokio, Japonia
+81 3 6869 2665

Cold Jet pozostałe lokalizacje:
www.coldjet.com/offices

www.coldjet.com

Americas. EMEA. Asia-Pacific.