

Produktion qualitativ hochwertiger Trockeneispellets



Technische Daten

Abmessungen mm/in:

Länge: 1500 / 59
Breite: 1500 / 59
Höhe: 1800 / 71
Höhe: 1870 / 74 (inkl. Verlängerungsbeine)

Gewicht:

kg: 1925 / lbs: 4244

Ausstoß:

kg/Std: bis zu 750
lbs/Std: bis zu 1653
qualitativ hochwertige Trockeneispellets,
abhängig von der verwendeten
Extruderplatte

Pelletgröße Durchmesser:

mm: 3 - 10 oder 16
in: 0.11 - 0.39 oder 0.62

Flüssig CO₂ Bereich:

bar: 16 - 22
psi: 232 - 319

Maximaler Gegendruck des Rückgases:

bar: 0 - 1
psi: 0 - 14.5

CE Energieversorgung:

3 x 400 V AC + PE, 50Hz,
Imax. 32 A

UL Energieversorgung:

3 x 480 V AC + PE, 60Hz,
Imax. 32 A



Nennleistung:

kW: 11
Hp: 15

Geräuschpegel unter 75 dB(A)



Der IceMaker PR750H kann 2
Pelletgrößen produzieren, ohne
die Extruderplatten zu wechseln.

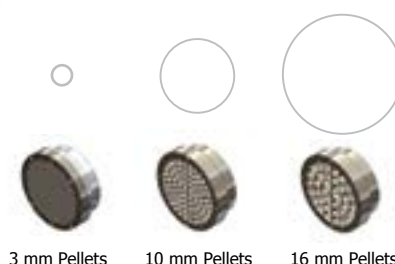



3 mm Pellets

10 mm Pellets

16 mm Pellets

Produktion qualitativ hochwertiger Trockeneispellets

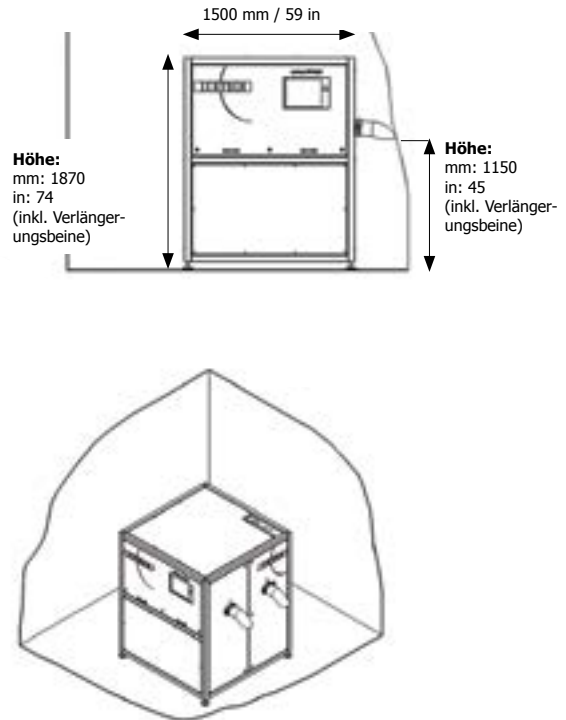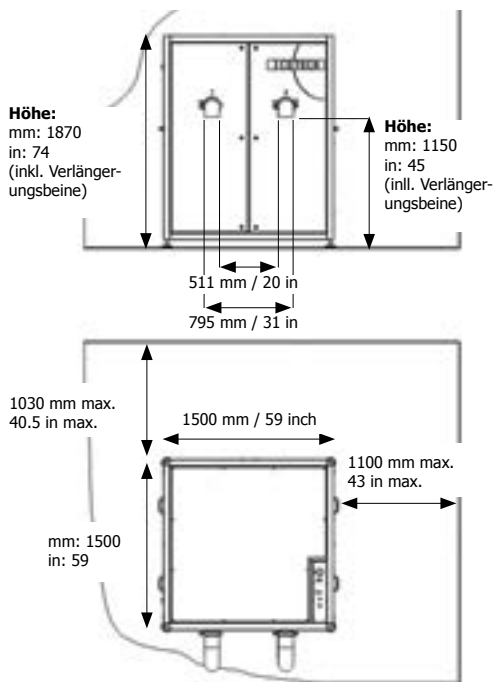

Bodeneigenschaften und Mindestabstände

- o Der Pelletizer muss auf einem horizontalen Betonboden mit ausreichender Tragfähigkeit aufgestellt werden. Der Boden muss frei von Rissen und strukturellen Defiziten sein.
- o Die angeführten Mindestabstände sind einzuhalten, damit für das Öffnen der Türen und Wartungsarbeiten ausreichend Platz vorhanden ist.

Installation

Die Installation des Pelletizers hat durch einen Cold Jet Servicetechniker oder durch einen Cold Jet genehmigten Techniker zu erfolgen.

Wenn der IceMaker PR750H mit Ihrem LAN oder Internet verbunden ist, kann die gesamte Anzeige auf dem Desktop des Computers Ihrer Wahl übertragen werden – überall auf der Welt.

Dies ermöglicht eine Online-Unterstützung durch die Verwendung von Diagnosesoftware auf dem Panel PC.

