



Seria Maszyn SDI Select

Katalog produktów



Seria SDI Select

Maszyny do czyszczenia suchym lodem

Niniejszy katalog zawiera wszystkie akcesoria oferowane do Cold Jet SDI Select i wszystkie numery części, które były stosowane w czasie wydawania katalogu. Zdjęcia są przedstawione wyłącznie dla celów reprezentatywnych. Produkty mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach. Cold Jet zawsze dostarcza najnowszą wersję każdej części. Faktury zawsze uwzględniają najnowsze zmiany w numeracji. Cold Jet nie odpowiada za błędy drukarskie i zmiany w specyfikacjach. Zobacz na www.coldjet.com najnowszą wersję niniejszego dokumentu. Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Cold Jet w celu otrzymania najnowszych informacji.

Uwagi

- Zużycie powietrza zależy od ciśnienia czyszczenia
- Wszystkie wartości zużycia powietrza opisane w katalogu są danymi przybliżonymi i mogą się różnić od wartości rzeczywistych
- Ciśnienie podczas czyszczenia może się różnić od ciśnienia zasilania i przyjmować różne wartości podczas pracy maszyny
- Opatentowany system dozowania. Suchy lód (drobinki śniegu) mogą czasami opadać na ziemię podczas pracy maszyny
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii technicznych prosimy o kontakt z firmą COLD JET

Informacje kontaktowe:

Centrala USA:	+1 513 831 3211 lub +1 800 337 9423
Ameryka Łacińska:	+52 (81) 10 97 0445
Niemcy:	+49 (0) 6551 9606-0
Centrala Europa:	+32 (0) 13 53 95 47
Środkowy Wschód:	+32 (0) 13 53 95 47
Kanada:	+1 800 337 9423 x501
Azja/Pacyfik:	+81 3 4360 8347

Obsługa klienta po godzinach pracy

(gorąca linia):

USA/Kanada:	+1 800 777 9101
Europa:	+32 (0)13 53 96 59
Inne lokalizacje:	+1 513 5768981

Email:

USA i inne lokalizacje:	service@coldjet.com
Europa:	service.eu@coldjet.com

Seria SDI Select

Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

SDI Select 60

Urządzenie SDI Select 60

Urządzenie SDI Select 60 składa się z następujących elementów:

- Wąż o średnicy 1" do przesyłu suchego lodu
- Wąż zasilający do powietrza
- Aplikator bez lampki
- Wybrana dysza dostosowana do aplikacji i wymagań klienta
- Przewód uziemiający
- Specjalne paski ściąające do węży



Część#: 2A0236-G2 - SDI Select 60

SDI Select 60 SPECYFIKACJA

Pojemność zbiornika

Bloki suchego lodu 27.2 kg (60 lbs)

Granulki suchego lodu 22.6 kg (50 lbs)

Wymiary zbiornika 250 x 300 x 300 mm (10" x 10" x 12")

Zakres podawania suchego lodu 0-2,7 kg (0-6 funtów)/min

Zakres ciśnienia pracy

z opcjonalnym regulatorem ciśnienia..... 1,4 do 17,2 bar (20 do 250 psi)

bez opcjonalnego regulatora ciśnienia..... 4,5 do 17,2 bar (65 do 250 psi)

Zakres ciśnienia zasilania..... 4,5 do 20,7 bar (65 do 250 psi)

Zapotrzebowanie na powietrze..... 1,4 do 6,1 m³/min (50 do 215 cfm) przy 80 psi (5,5 bar)

Masa..... 166 kg (Z regulatorem)

Wymiary (DxSxW)..... 61 cm x 71 cm x 109 cm (24" x 28" x 43")

Gwarancja 12 miesięcy

Seria SDI Select


Urządzenia do czyszczenia suchym lodem

Dysze

Dysze Cold Jet są zaprojektowane tak by maksymalizować wydajność w każdym zastosowaniu. Szerokopasmowe lub precyzyjne czyszczenie, powierzchnie trudnodostępne lub praca w ograniczonej przestrzeni, nasza linia dysz przerośnie Państwa oczekiwania.

Dysze niskiego i standardowego przepływu

Te proste dysze mają zapotrzebowanie na powietrze w wysokości 100 cfm lub mniej przy 80 psi.

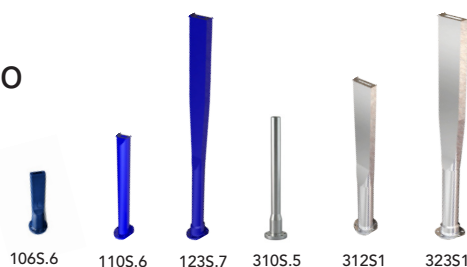

Dysza	Część	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Materiał	Uchwyt
106S.6	5E0421	50cfm @ 80psi (1.4m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	6" (15.2 cm)	anodyzowane- Aluminum	n/a
110S.6	5E0180	50cfm @ 80psi (1.4m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10" (25.4 cm)	anodyzowane- Aluminum	2E0209
123S.7	5E0179	50cfm @ 80psi (1.4m³/min @ 5.5 bar)	0.7" (1.8 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	23" (58.4 cm)	anodyzowane Aluminum	2E0209
310S.5	5E0233	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	0.45" (1.1 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminum	2E0275
312S1	5E0156	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminum	2E0289
323S1	5E0175	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0209

Dysze wysokiego przepływu

Te proste dysze mają zapotrzebowanie na powietrze w wysokości powyżej 100 cfm przy 80 psi




Dysza	Część	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Materiał	Uchwyt
507S2	5E0141	165cfm @ 80psi (4.7m³/min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	7" (17.8 cm)	Aluminum	n/a
510S.6	5E0232	140cfm @ 80psi (3.9m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminum	2E0275
503M.8 (MERN Technology)	5E0095	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	3" (7.6 cm)	Aluminum	n/a
505M.8 (MERN Technology)	5E0108	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	5" (12.7 cm)	Aluminum	2E0209
508M.8 (MERN Technology)	5E0107	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8" (20.3 cm)	Aluminum	2E0209
523M1 (MERN Technology)	5E0138	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0209
523P1	5E0167	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Polimer	2E0289
523S3	5E0190	165cfm @ 80psi (4.7m³/min @ 5.5 bar)	3" (7.6 cm)	4-6 lbs/min (1.8-2.7 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0287
533S1 *	5E0161	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	33" (83.8 cm)	Aluminum	2E0209
533S2 *	5E0164	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	4-6 lbs/min (1.8-2.7 kg/min)	33" (83.8 cm)	Aluminum	2E0289

* Dysze oznaczone * mają zalecane ciśnienie użycia >140 psi (9,7 bar).

Dysze (kontynuacja)

Dysze o zmiennej fragmentacji MERN

Z opatentowaną technologią MERN i nową technologią rozdrabniania posiadasz możliwość kontroli siły strumienia czyszczącego w gardzieli dyszy w pełnym zakresie z maksymalną efektywnością-największą z możliwych dla pojedynczych dysz.



Dysza	Część	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Materiał	Uchwyt
110V.6	5E0386	50cfm @ 80psi (1.4m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10" (25.4 cm)	Aluminum	2E0289
123V.7	5E0387	50cfm @ 80psi (1.4m³/min @ 5.5 bar)	0.7" (1.8 cm)	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0209
312V1	5E0446	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminum	2E0289
312V2	5E0274	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1.8" (4.6 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	12" (30.5 cm)	Aluminum	2E0289
323V2	5E0252	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0289
508V.8	5E0272	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	0.6" (1.5 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8" (20.3 cm)	Aluminum	2E0289
523V2	5E0238	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	2" (5.1 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0289
523V3	5E0381	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	3" (7.6 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0289
523V4	5E0257	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	4" (10.2 cm)	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	23" (58.4 cm)	Aluminum	2E0287

Dysze specjalistyczne

Dysze specjalistyczne mają możliwość różnych konfiguracji dla specjalnych zastosowań, ich zapotrzebowanie na powietrze jest określone w tabeli.
Dysza



Dysza	Część	Zapotrzebowanie na powietrze	Szerokość strumienia	Szerokość strumienia	Zapotrzebowanie na suchy lód/min	Długość	Angle	Materiał
112HK	2E0361	70cfm @ 80psi (2.0m³/min @ 5.5 bar)	0.25" (0.6 cm)	n/a	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	12" x 2" (30.5 x 5.1 cm)	160°	Powleczone polimerem SST
114P.5	5E0183	70cfm @ 80psi (2.0m³/min @ 5.5 bar)	0.25" (0.6 cm)	n/a	1-3 lbs/min (0.5-1.4 kg/min)	10.3" (26.2 cm)	straight	Polimer
307A135V.8	2E0328	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Vertical	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" X 6.3" (18.6 x 16 cm)	135°	Powleczone polimerem SST
307A45H1	2E0349	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Horizontal	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" x 5" (18.5 x 12.7 cm)	45°	
307A90H.8	2E0326	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Horizontal	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7" x 5.3" (17.8 x 13.5 cm)	90°	
307A90V1	2E0329	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Vertical	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.3" x 7" (18.6 x 17.8 cm)	90°	
308A45H.8	2E0324	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Horizontal	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.7" x 3.5" (19.6 x 8.9 cm)	45°	
308A45V.8	2E0325	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Vertical	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	7.8" x 3.5" (19.8 x 8.9 cm)	45°	
309A45H.8	5E0094	120cfm @ 80psi (3.4m³/min @ 5.5 bar)	0.75" (1.9 cm)	Horizontal	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	8.9" x 4" (22.6 x 10.2 cm)	45°	Aluminium
317A90H1	2E0327	100cfm @ 80psi (2.8m³/min @ 5.5 bar)	1" (2.5 cm)	Horizontal	2-4 lbs/min (0.9-1.8 kg/min)	16.6" x 3.4" (42.2 x 8.6 cm)	90°	Powleczone polimerem SST
509C	2E0411	150cfm @ 80psi (4.3m³/min @ 5.5 bar)	n/a	n/a	3-5 lbs/min (1.4-2.3 kg/min)	9" (22.9 cm)	22° cone	Multi

Rurki przedłużające dysze

Rurki przedłużające są używane w celu przedłużenia dyszy gdy konieczny jest większy zasięg.


Minimalne straty ciśnienia.

Rurki przedłużające łączą bezpośrednio dyszę z aplikatorem za pomocą odpowiedniego wyposażenia

		SDI Select 60
	Rurki przedłużające dysze ¾" (1,9cm) Ø zew. Końcówki z wewnętrznym gwintem. Dostępne w 10" (25,4cm), 20" (50,8cm) i 30" (76,2cm) Zalecane do użycia z dyszami które mają wskaźnik przepływu <100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar) Stal nierdzewna	
	Część#: 3E0715 – Długość	◆
	Rurki przedłużające dysze 1" (2,5cm) Ø zew. Końcówki z wewnętrznym gwintem. Dostępne w 10" (25,4cm), 20" (50,8cm) i 30" (76,2cm) Zalecane do użycia z dyszami które mają wskaźnik przepływu >100cfm przy 80 psi (2,8 m3/min przy 5,5bar) Aluminium	
	Część#: 3E0633 - Długość	◆

Akcesoria dysz

Rurki przedłużające do dysz wykorzystywane są w celu zwiększenia operacyjności czyszczenia przy jednoczesnym zminimalizowaniu spadku ciśnienia. Rurki przedłużające do połączenia dyszy z aplikatorem (nie zawiera)

		SDI Select 60
	JICF Moduł Szybkiej Zmiany Pozwala na szybką i bezpieczną zmianę dysz. Może być używany ze wszystkimi dyszami wyposażonymi w odpowiednie złącza i zakończenia.	
	Część#: 2E0360 – ¾" (1,9cm)	◆
	Adapter Dysz ¾" (1,9 cm) JICM Pozwala na użycie wszystkich dysz o małym przepływie do trudnodostępnych przestrzeni z Modułem Szybkiej Zmiany Aluminium	
	Część#: 3E0729	◆
	Adapter Dysz 1" (2,5 cm) JICM Pozwala na połączenie rurki przedłużającej z aplikatorem. Aluminium	
	Część#: 3E0976	◆
	Podstawa dyszy 1" (2,5 cm) JICM Pozwala na rurki przedłużającej dyszę 1" (2,5 cm) Ø zew. z dyszą.	
	Część #: 2E0420	◆
	Uchwyty dysz Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia.	
	Część#: 2E0275 - 3/4" (1.9 cm) OD	◆
	Część#: 2E0209 - 1" (2.5 cm) OD	◆
	Część#: 2E0289 - 1 3/16" (3 cm) OD	◆
	Uchwyty dysz Przytwierdzany do dyszy w celu zwiększenia kontroli i możliwości ruchu podczas czyszczenia. Zacisk (użyty w 223 SL i 224 DF)	
	Część#: 2E0287	◆

Aplikatory

		SDI Select 60
	Aplikator „Aero Tech” Lekki aplikator z nisko położonym środkiem ciężkości znacząco zmniejsza zmęczenie ramienia. Obsługiwany jednym palcem spust pozwala na łatwą kontrolę siły strumienia czyszczącego. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje. Włącznik pozwala na pracę jedynie strumieniem powietrza podczas oczyszczania urządzenia oraz strumieniem powietrza i lodu w przypadku gotowości do czyszczenia. Zintegrowana funkcja szybkiej zmiany pozwala operatorowi na łatwą i bezpieczną zmianę dyszy. Lampka o wysokiej wytrzymałości zamontowana na górze aplikatora oświetli oczyszczaną przestrzeń.	
	Część#: 2E0425-G1 (Aplikator bez lampki)	◆
	Część#: 2E0425-G2 (Aplikator z lampką)	◆
	SureFire® Lekki kompaktowy aplikator z lampką Idealne rozwiązanie w sytuacji kiedy oświetlenie czyszczonej powierzchni jest konieczne. The SF TL zapewnia solidne oświetlenie w najtrudniejszych zastosowaniach i aplikacjach. Posiada dwa tryby z iluminacją gwarantując pełną kontrolę natężenia światła i czasu świecenia. Dostępny również zestaw do montażu na istniejących już lekich aplikatorach.	
	Część#: 2E0469-G2 Lekki aplikator z lampką (przyłącze 1")	◆
	Część#: 2E0469-G6 Lekki aplikator z lampką (przyłącze 3/4")	◆
	Część#: 2E0751 Zestaw do montażu Tactical Light Kit (lampka, objemka, śruby)	◆
	Aplikator do miejsc trudnodostępnych Lekka, prosta i łatwa konstrukcja w celu lepszej kontroli strumienia w miejscach trudnodostępnych. Włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo gdy urządzenie nie pracuje.	
	Część#: 2E0447(zawiera QCM)	◆
	Mini aplikator Lekki i mały aplikator sprawdza się doskonale w sytuacji kiedy kontrola procesu czyszczenia wymaga dużej wrażliwości. Przełącznik on/off zapewnia bezpieczeństwo w czasie przerwy podczas czyszczenia.	
	Część#: 2E0524-C (QCM)	◆
	Przełącznik nożny Eliminuje potrzebę ręcznej kontroli przełącznika. Pozwala na podłączenie dyszy bezpośrednio do węża ciśnieniowego dla lepszej ergonomii. Nożny wyłącznik bezpieczeństwa.	
	Część#: 2G1070	◆
	Zdalne sterowanie Zdalny przełącznik start/stop dla stałych zastosowań podłączany bezpośrednio do przewodu sterującego strumieniem.	
	Część#: 2G1137	◆

Wężę i Przewody *

*Pancerz ochronny dotyczy każdego węża (nie poszczególnych odcinków)

		SDI Select 60
	Wąż ciśnieniowy Długość 20' (6,1m) Zaprojektowany w celu eliminacji zwężeń i zagrożeń podczas pracy.	
	Część#: 2N0307-G1 - 1" (2.5 cm) Ø ID Silikon	◆
	Część#: 2N0307 - 1" (2.5 cm) Ø ID Silikon (z przewodem sterującym)	◆
	Część#: 2N0254-G1 - 3/4" (1.9 cm) Ø wew	◆
	Część#: 2N0254-G2 - 3/4" (1.9 cm) Ø wew (z przewodem sterującym)	◆
	Część#: 2N0255-G1 - 1" (2.5 cm) Ø wew	◆
	Część#: 2N0255-G2 - 1" (2.5 cm) Ø wew (z przewodem sterującym)	◆
	Część#: 2N0256-G1 - 1 1/4" (3.2 cm) Ø wew	◆
	Część#: 2N0256-G2 - 1 1/4" (3.2 cm) Ø wew (z przewodem sterującym)	◆
	Kołnierz zabezpieczający połączenie przewodu Pancerz ochronny dotyczy każdego węża	
	Część#: 3N0087 - otwór 1 1/4" (dla węża 3/4")	◆
	Część#: 3N0088 - otwór 1 1/2" (dla węża 1")	◆
	Część#: 3N0089 - otwór 1 13/16" (dla węża 1 1/4")	◆

Węże, kable i przyłącza

		SDI Select 60
	5-pinowy przewód sterujący Długość 10' (3.04 m) i 20' (6,1 m). Używany do połączenia ręcznego, zdalnego lub nożnego przełącznika z jednostką czyszczącą.	
	Część#: 3G0072 (10' - 3.04 m)	◆
	Część#: 4G0819 (20' - 6.1 m)	◆
	Wąż doprowadzający sprężone powietrze Długość 25' (7,6m) 1" (2,5cm) Ø wew. 300psi (20,7 bar) Używany do sprężonego powietrza ze źródła powietrza do jednostki czyszczącej. Zawiera jeden obrotowy adapter. Dla każdego zamówionego węża zamów jedną linkę zabezpieczającą!	
	Część#: 2N0199	◆
	Uchwyt zabezpieczający Zabezpiecza przypadkowe rozłączenie się węża. Zalecane do stosowania we wszystkich połączeniach.	
	Część#: 4Z0051	◆
	Rozdzielacz przepływu – trójnik Rozdziela strumień na dwa jednocześnie zachowując integralność granulatu. <i>* Wymagany jest rozdzielnik sygnału dozowania Część#: 2G1157</i> <i>* Przełącznik aplikatora jedynie powietrza nie funkcjonuje jeżeli używany jest trójnik</i>	
	Część#: 2E0320 – 1 1/4" (3,2 cm) przepływ na dwa 1" (2,5 cm) węże.	◆
	Część#: 2E0319 – 1 1/2" (3,8 cm) przepływ na dwa 1 1/4" (3,2 cm) węże.	◆
	Wykorzystywany w przełączaniu przepływu Wykorzystywany w przełączaniu przepływu.	
	Część#: 2G1157	◆


Węże, kable i przyłącza

		SDI Select 60
	JIC Łączniki węży ciśnieniowych Używane do połączenia węża z urządzeniem ciśnieniowym.	
	Część#: 12HTX-S - 3/4" (1.9 cm) JICM	◆
	Część#: 16HTX-S - 1" (2.5 cm) JICM	◆
	Część#: 20HTX-S - 1 1/4" (3.2 cm) JICM	◆
	Część#: 16-12TRBTX-S - 1" (2.5 cm) JICF do 3/4" (1.9 cm) JICM	◆
	Część#: 5N0013 - 1" (2.5 cm) JICM to 3/4" (1.9 cm) JICM Aerodynamiczny	◆
	Część#: 5N0004 - 1 1/4" (3.2 cm) JICF do 1" (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny	◆
	Część#: 5N0003 - 1 1/4" (3.2 cm) JICM do 1" (2.5 cm) JICM Aerodynamiczny	◆

Filtry i regulatory

		SDI Select 60
	Zewnętrznie zamontowany regulator ciśnienia powietrza Kontroluje siłę czyszczenia za pomocą zewnętrznie zamontowanego regulatora ciśnienia powietrza. Odejmuwany od jednostki ciśnieniowej.	
	Część#: 2M0025-G1	◆
	Część#: 2M0025-G2	◆
	Zewnętrzny filtr powietrza Zaprojektowany taka by usuwać znaczne ilości wody, oleju, rdzy i innych cząstek pojawiających się w zasilającym powietrzu.	
	Część #: 2M0028	◆

Akcesoria

		SDI Select 60
	Suszarka powietrza Zalecana przy użyciu przenośnego kompresora Diesla jako źródła powietrza w celu redukcji wilgoci z powietrza.	
	Część#: 2M0023-G1	◆
	Uchwyt na przewód Zamontowany do maszyny czyszczącej w celu przechowywania przewodu podczas transportu i magazynowania.	
	Część#: J20229	◆
	Wieszak na przewody Uchwyt używany do wieszania węży w celu transportu lub przechowywania.	
	Część#: 2J0228 -G1 (Qty 1)	◆
	Uchwyt do dysz Wygodny wieszak montowany na jednostce ciśnieniowej. Używany do przechowywania dysz nieużywanych podczas czyszczenia. Umożliwia łatwy dostęp gdy do czyszczenia niezbędna jest więcej niż jedna dysza.	
	Część#: 3J0897	◆
	Przedłużacz z kołowrotkiem 50' (15,2 m) elektrycznego przewodu zasilającego, używany w przypadku zaistnienia potrzeby użycia dłuższego przewodu.	
	Część#: 2H0017-G1 (110 Volts)	◆

Akcesoria

		SDI Select 60
	Przewód uziemiający Łączący aplikator z jednostką ciśnieniową w celu eliminacji wyładowań elektrostatycznych.	
	Część#: 2G1307 - (40'/12.2m) stosowane z standardowym węzłem do czyszczenia	◆
	Część#: 2G1282 - (20'/6.1m) stosowane z węzłami typu Urebrade i Kevlar	◆
	Opaska na węży Opaska na rzep pomocna podczas przechowywania węży.	
	Część#: 4Z0597	◆
	Uchwyt węży Trwały gumowy uchwyt z materiałowymi paskami pomocny podczas zawieszania i przenoszenia węży podczas ich transportu lub przechowywania.	
	Część#: 4Z0590	◆
	Rękaw ognioodporny Zalecany gdy węży ciśnieniowy może być poddawany działaniu temperatury powyżej 180oF (82,26oC) Dostępna 4' (1,2m) do 20' (6,1m) osłona powierzchni węży narażonej na działanie wysokiej temperatury.	
	Część#: 4N0094 - 3/4" (1.9 cm)	◆
	Część#: 4N0152 - 1" (2.5 cm)	◆
	Część#: 4N0153 - 1 1/4" (3.2 cm)	◆
	Zestaw bezpieczeństwa Zestaw bezpieczeństwa zalecany do użycia z urządzeniami do czyszczenia suchym lodem. Spełnia wymagania OSHA ochrony przed hałasem dla operatorów (z użyciem odpowiednich i odpowiednio użytych zatyczek do uszu) Zestaw zawiera: • 100 zestawów zatyczek do uszu • 2 nauszники • Maskę chroniącą oczy • Rękawice • Czerpak suchego lodu	
	Część#: 2Z0001	◆

Centrala

Loveland, OH USA
+ 1 800 337 9423

Europa

Zolder, Belgia
+32 (0) 13 53 95 47

Polska

+48 664 312 127

Niemcy

Weinsheim, Niemcy
+ 49 (0) 655196060

Kanada

Ontario, Kanada
+ 1 800 337 9423x501

Ameryka Łacińska

Monterrey, NL Meksyk
+52 (81) 1097 0445

Azja/Pacyfik

+81 3 4360 8347



Cold Jet®
www.coldjet.com